


Klapka mezipřírubová BKMF

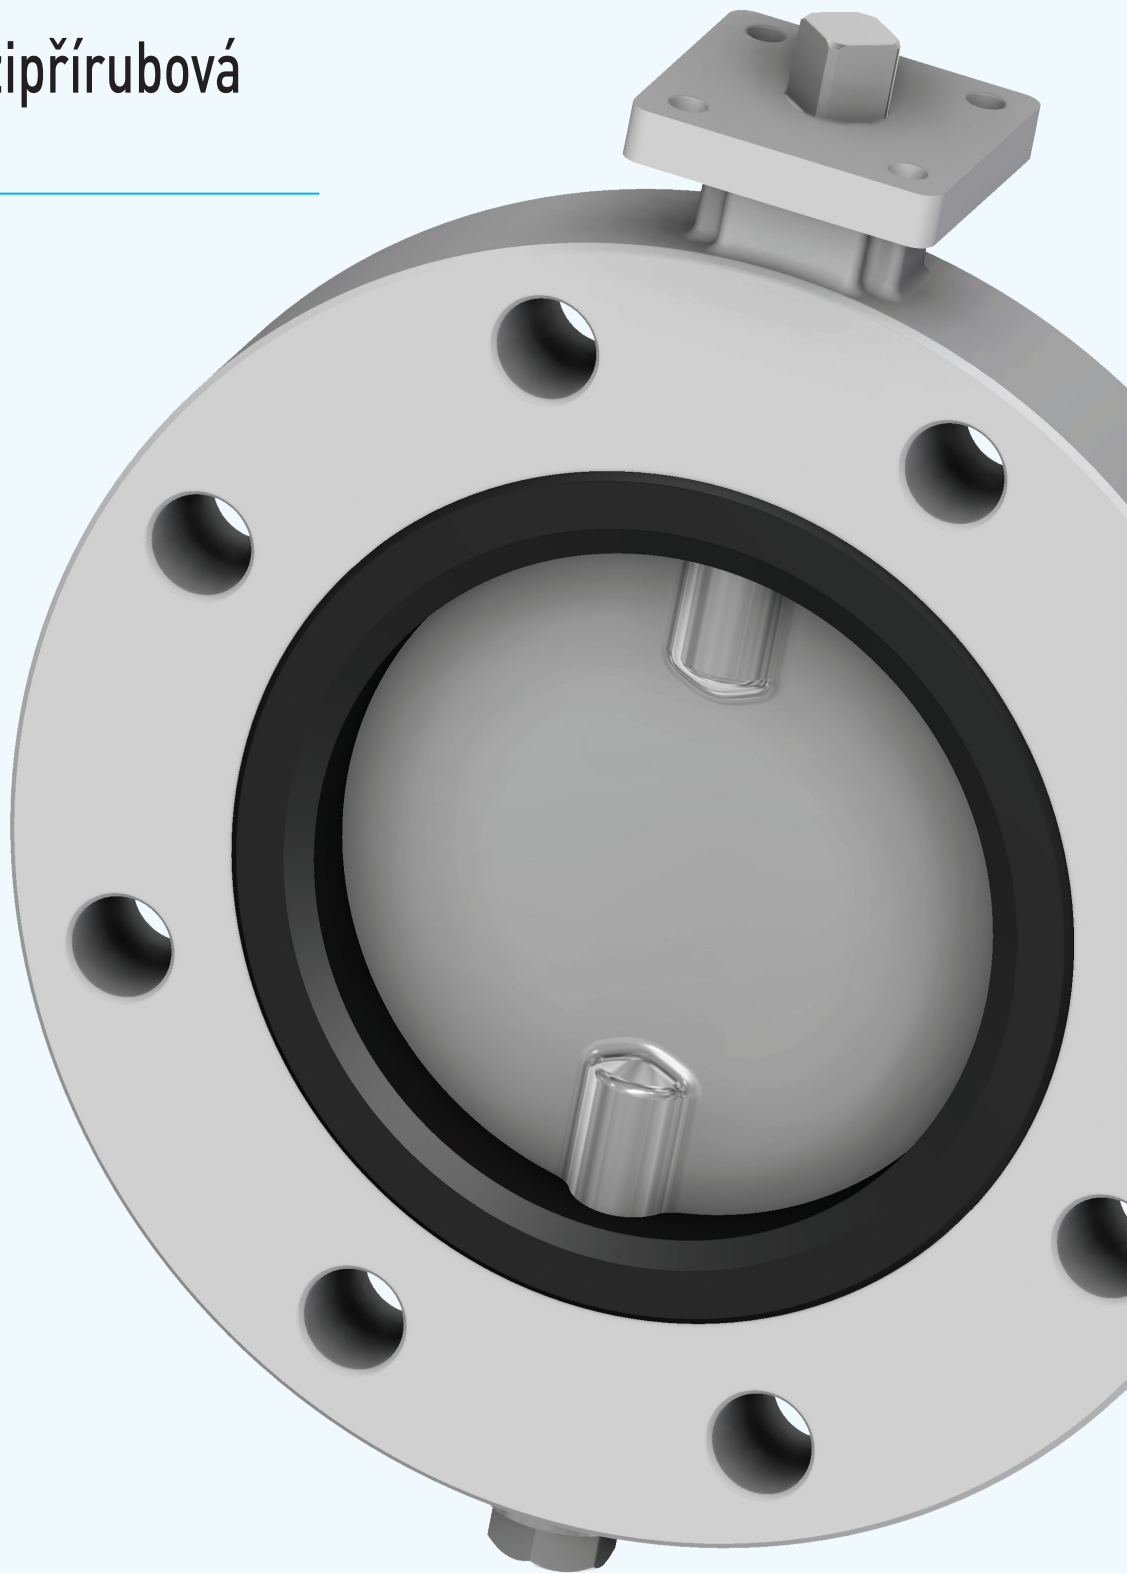

Přehled

Význačnou charakteristikou této mezipřírubové klapky je nízký a centrálně nainstalovaný dřík. Malý rozměr mezi čely umožňuje prostorově úspornou instalaci spolu s nízkou hmotností. Mzeipřírubová klapka s měkkým těsněním je navržena k uzavírání a regulaci plyných

a kapalných médií a všech druhů sypkých materiálů. Je vhodná k použití ve zpracovatelských zařízeních, výrobě vozidel, farmaceutickém, potravinářském a chemickém průmyslu, jakož i ve vzduchotechnických a vodohospodářských systémech.

JMENOVÝ PRŮMĚR

- DN 50 až DN 500

JMENOVÝ TLAK

- PN 10 / 16

TĚLO

- Plášť vyroben z hliníku
- Volitelně:
 - S355J2G3 (1.0570), šedá litina nebo nerezová ocel

TALÍŘ KLAPKY

- Talíř vyroben z oceli
- Volitelně:
 - Nerezová ocel, hliník, slitina Hastelloy

DŘÍK

- Dřík vyroben z oceli
- Volitelně:
 - Nerezová ocel, hliník, slitina Hastelloy

PŘÍRUBOVÁ HLAVA

- ISO 5211 / NAMUR

TĚSNĚNÍ

- Hermetické podle DIN EN 12266-1
- Vyměnitelné těsnicí prvky
- NBR
- Volitelně:
 - EPDM, Vulkollan, Hypalon, Viton, silikon, BUNA, ELL a PTFE

TEPLOTA MÉDIA

- 0 °C až +100 °C
- Volitelně:
 - Jiné teplotní rozsahy na vyžádání
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

AKTIVACE

- Elektrické pohony N nebo NL
- Pneumatický otáčkový pohon
- Ruční

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

- Typ klapky
- Jmenovitý průměr DN
- Jmenovitý tlak PN
- Volitelně:
 - Požadované volitelné příslušenství

KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ BKMF

DN	H	ØD	L	ØK	Číslo x Øj	ISO-F...	WAF	Č. objednávky
50	135	165	35	125	4 x ø18	05	14	200440
65	130	185	35	145	4 x ø18	05	14	200441
80	135	200	35	160	4 x ø18	05	14	200442
100	140	220	35	180	8 x ø18	05	14	200443
125	165	250	41	210	8 x ø18	07	17	200444
150	175	285	41	240	8 x ø22	07	17	200445
200	220	340	51	295	8 x ø22	07	17	200446
250	255	395	66	350	12 x ø22	10	22	200447
300	285	445	66	400	12 x ø22	10	22	200448
350	325	505	66	460	16 x ø22	12	27	200449
400	340	570	66	515	16 x ø26	12	27	200450
500	380	670	75	620	20 x ø26	14	36	200451

Všechny rozměry v mm

Další rozměry na vyžádání

