


Agromatic



PŘÍSLUŠENSTVÍ

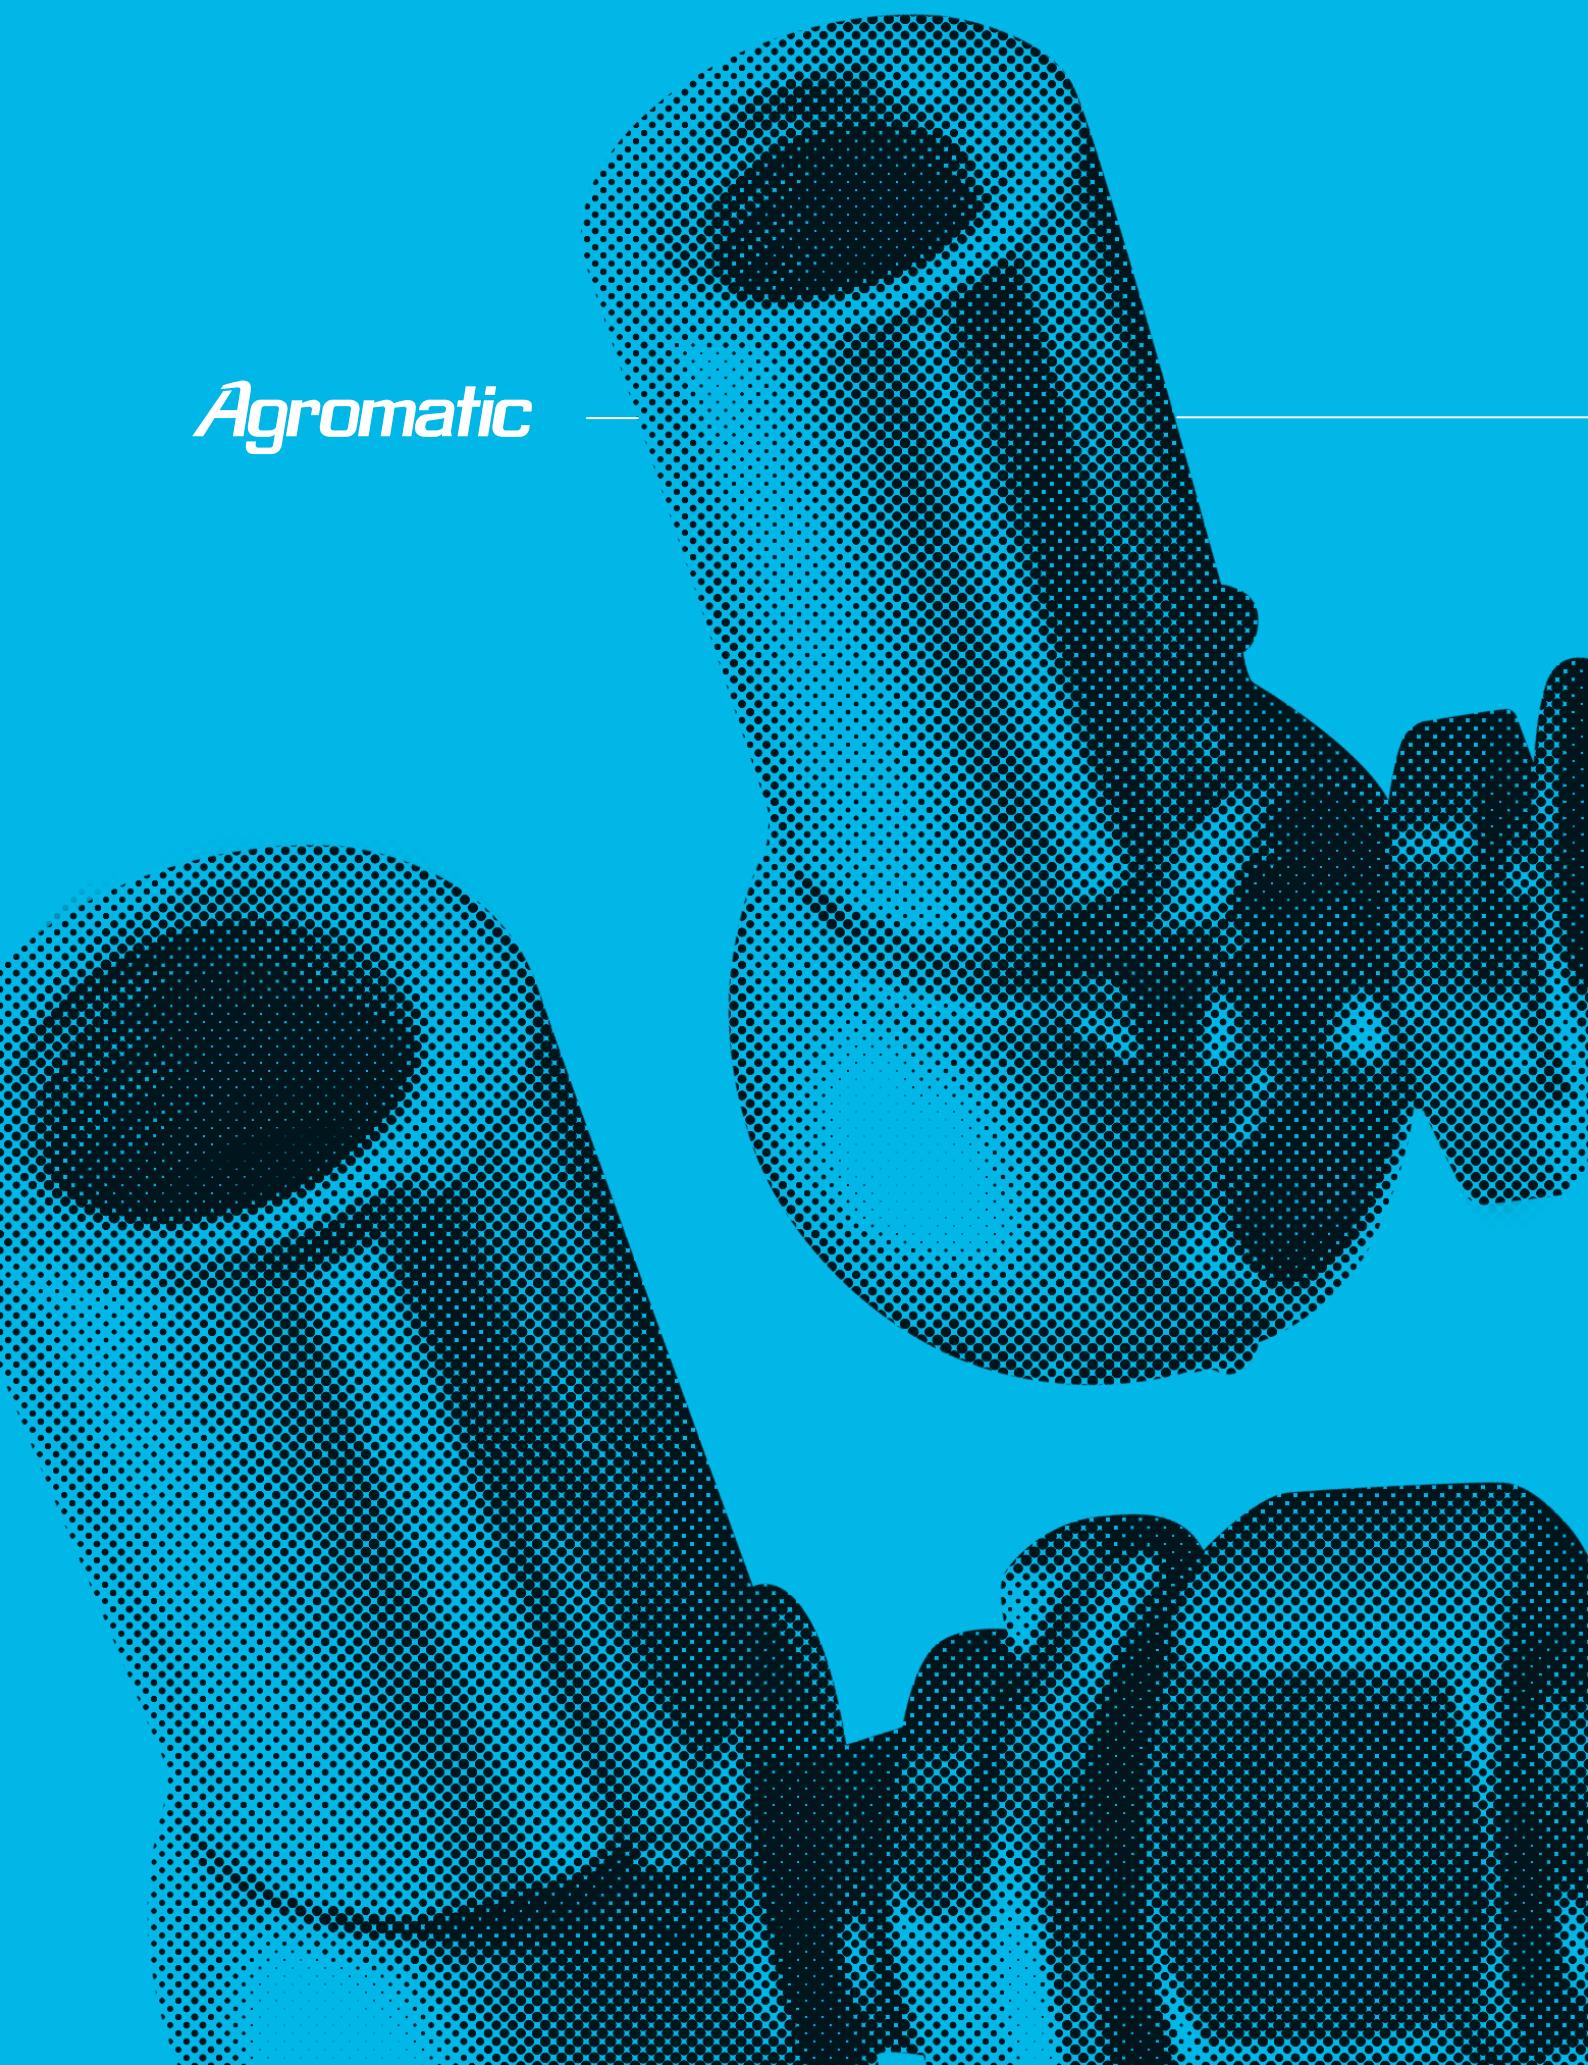

SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.



Montážní příslušenství

Montážní příslušenství je navrženo ke spojování ventilů a pohonů, ale také pro bezpečnou instalaci pohonů.




Hřídelová spojka WK

NK | NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Hřídelová spojka se skládá ze spojky a pružinových spojovacích kolíků a bezpečně spojuje výstupní hřídele s ventilovými dříky.



Označení	M / Nm	ØD	L	ØA	ØQA	ØB	S	T	Č. objednávky
WK 22.1	40	22	41	12	5	max. 14	5	max. 25	128200
WK 22.4	60	22	41	14	6	max. 14	5	max. 25	128210
WK 40.1	40	40	41	12	5	max. 30	5	max. 25	128220
WK 40.4	60	40	41	14	6	max. 30	5	max. 25	128230
WK 40.5	110	40	64	20	8	max. 30	8	max. 40	128240
WK 40.6	180	40	64	25	10	max. 30	8	max. 40	128250
WK 60.5	110	60	64	20	8	max. 50	8	max. 40	128260
WK 60.6	180	60	64	25	10	max. 50	8	max. 40	128270

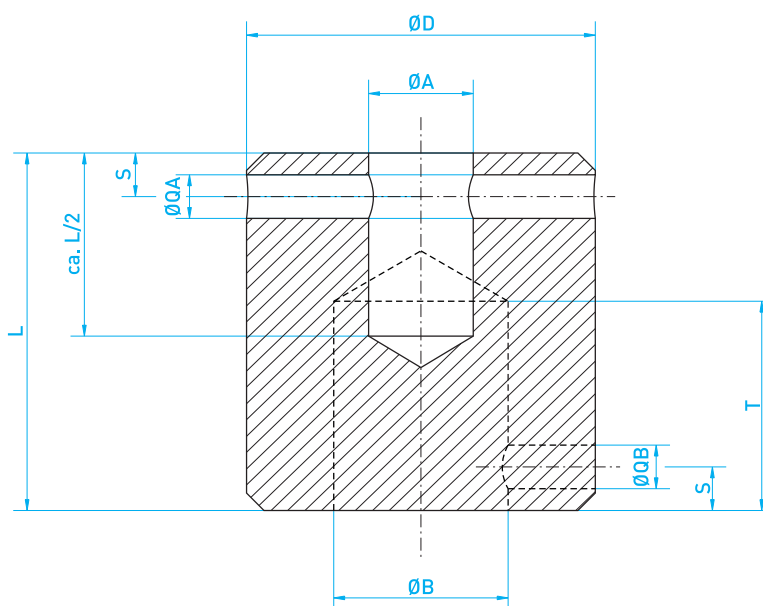


Pružná hřídelová spojka EWK ROTEX

NK | NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Spojky se skládají z dvoudílné spojky s pružnou vložkou (pavoukem) a pružinových spojovacích kolíků a slouží k vytváření ventilů s dorazovou tyčí.


Tlumení se provádí na obou stranách.

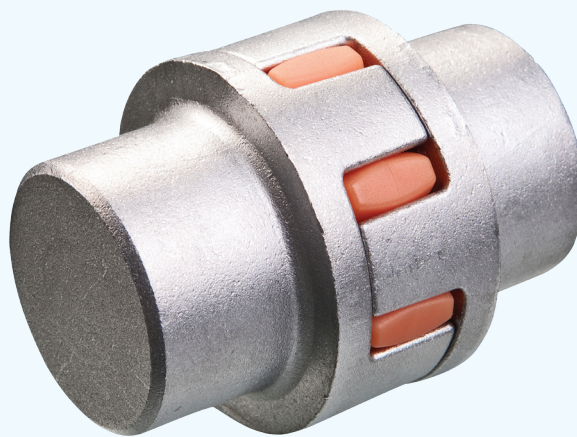


Montážní příslušenství

Označení	M / Nm	ØD	ØD 1	L	L 1	L 2	ØA	ØQ A	ØB	S	M	P	T	Č. objednávky
EWK 41.1	5	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13,8	128300
EWK 41.2	10	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13,8	128310
EWK 41.3	20	41	32	66	25	20	12	5	max. 20	8	M5	4	13,8	128320
EWK 56.1	40	56	40	78	30	24	12	5	max. 25	8	M5	4	13,8	128330
EWK 56.4	60	56	40	78	30	24	14	6	max. 25	8	M5	5	16,3	128340
EWK 67.5	110	67	48	90	35	28	20	8	max. 30	13	M6	6	22,8	128350
EWK 67.6	180	67	48	90	35	28	25	10	max. 30	13	M6	8	28,3	128360


Otvory ØB a ØQ B vyvrtané podle požadavků zákazníka

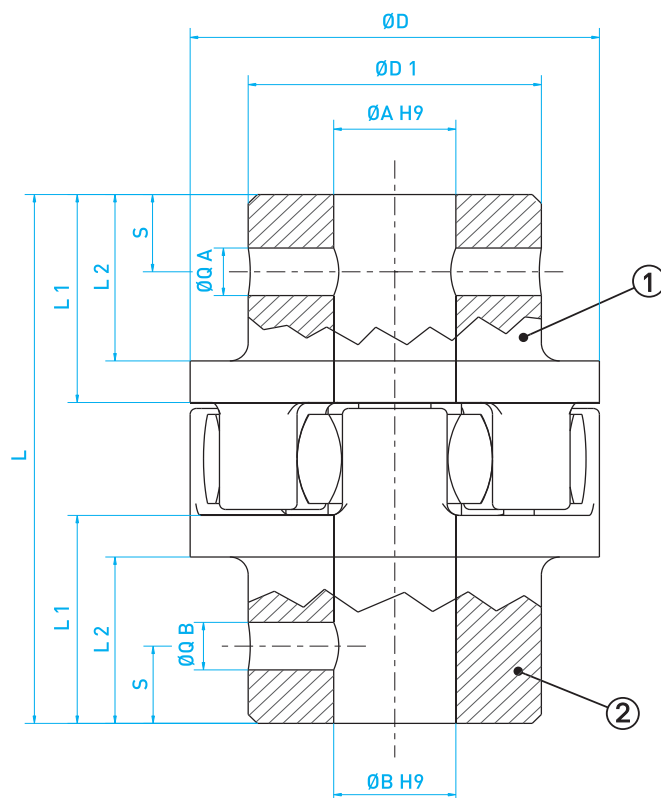



Poz. (1)
volitelně "těsné pero"





Materiál náboje: hliník
Vložka (pavouk) Speciální polyuretan



Poz. (2)
volitelně "těsné pero"



Poz. (2)
volitelně "nevrtáno"



Agromatic



Páková spojka HK

NK | NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6


Používá se pro vytváření ventilových řešení, kde je možný ruční provoz. Slouží i jako vizuální ukazatel polohy.

Skládá se z dvoudílné spojky s ruční pákou a pružinovými spojovacími kolíky.

POZOR: Nechráněné pohybující se části stroje vytváří nebezpečí zranění!



Označení	M / Nm	ØD	L	ØA	ØQA	ØB	S	T	H	Č. objednávky
HK 40.1	40	40	41	12	5	max. 20	5	12	cca 150	128010
HK 40.4	60	40	41	14	6	max. 20	5	12	cca 150	128020
HK 60.5	110	60	64	20	8	max. 40	8	20	cca 200	128030
HK 60.6	180	60	64	25	10	max. 40	8	20	cca 200	128040

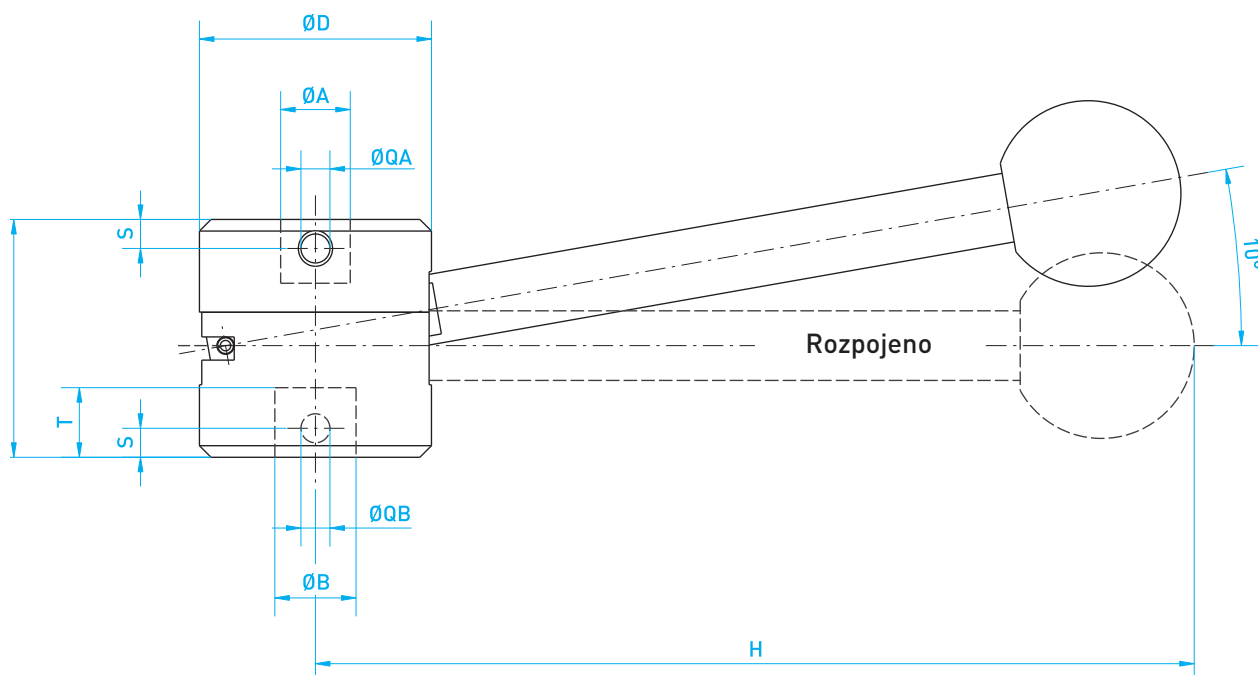


Pružná páková spojka HFK

NK NL N1 - N6 NEx 1 - NEx 6


Na jedné straně zajišťuje pružné tlumení a slouží k vytvoření ventilového řešení s dorazovou tyčí tam, kde je možný ruční provoz.

Skládá se z třídílné spojky s ruční pákou, pružnými prvky a pružinovými spojovacími kolíky a slouží i jako vizuální ukazatel polohy.

POZOR: Nechráněné pohybující se části stroje vytváří nebezpečí zranění!

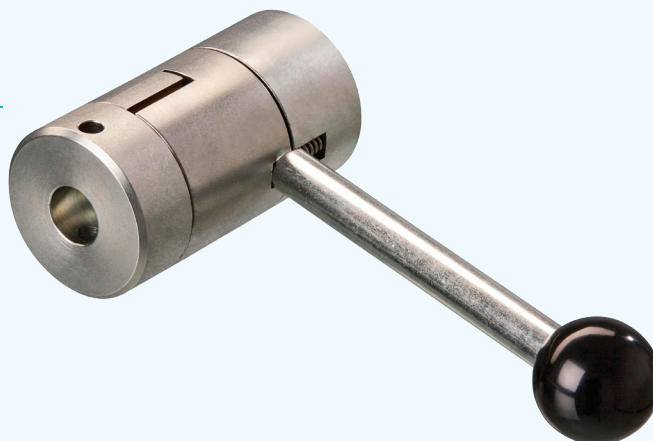

Označení	M / Nm	ØD	L	ØA	ØQA	ØB	S	T	H	Č. objednávky
HFK 40.1	20	40	65	12	5	max. 20	5	12	cca 150	128100
HFK 40.2	40	40	65	12	5	max. 20	5	12	cca 150	128110
HFK 40.4	60	40	65	14	6	max. 20	5	12	cca 150	128120
HFK 60.5	110	60	112	20	8	max. 40	8	20	cca 200	128130
HFK 60.6	180	60	112	25	10	max. 40	8	20	cca 200	128140

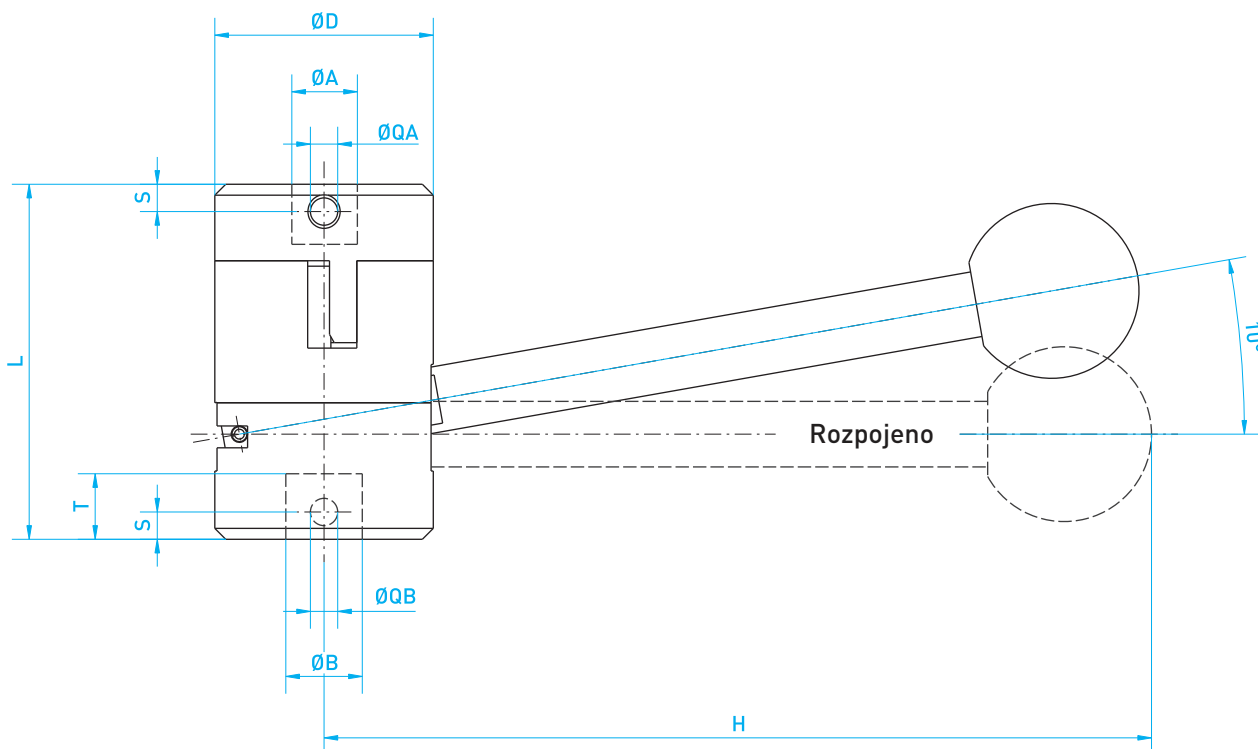


Pákové rameno HA



NK | NL | N1 - N4 | NEx 1 - NEx 4

Slouží pro aktivaci ventilů pomocí pákového ramene, úhlových kulových spojů a tyčí, když není možné namontovat pohon přímo nad ventil, nebo když je nutné současně aktivovat několik kotoučů. Je zajištěna pomocí pružinového spojovacího kolíku nebo těsného pera s upínacím šroubem.

POZOR: Nechráněné pohybující se části stroje vytváří nebezpečí zranění!

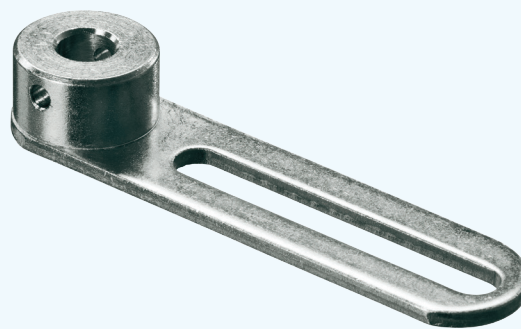


Č. objednávky 129010

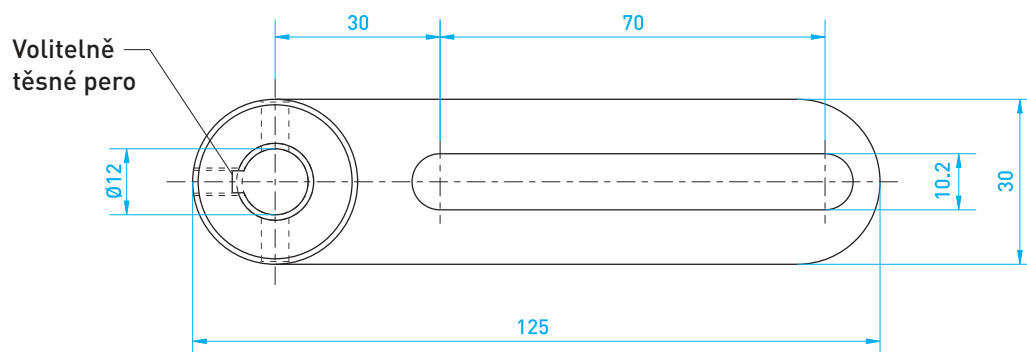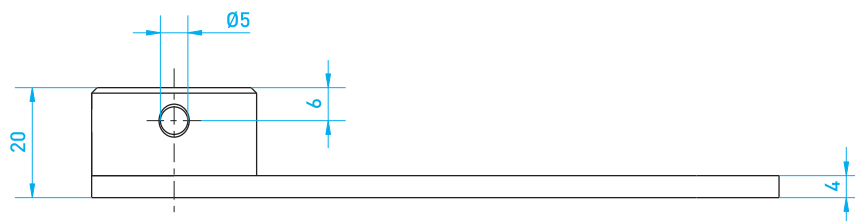

Upínací páka KHA


NK | NL | N1 - N5 | NEx 1 - NEx 5

Slouží pro aktivaci ventilů pomocí pákového ramene, úhlových kulových spojů a tyčí, když není možné namontovat pohon přímo nad ventil, nebo když je nutné současně aktivovat několik kotoučů. Může být zajištěna v jakékoli poloze, včetně případů lehkého vyosení hřídelí, volitelně pomocí pružinového spojovacího kolíku, těsného pera s upínacím šroubem nebo upnutá, nebo kombinací všech uvedených způsobů.

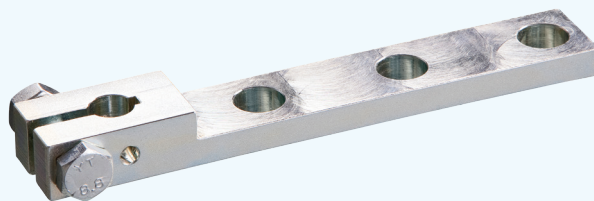


POZOR: Nechráněné pohybující se části stroje vytváří nebezpečí zranění!

Označení	M / Nm	øD	ød	øB	Č. objednávky
KHA 3	30	12	5	10,5	129110
KHA 4	40	12	5	10,5	129120
KHA 4A	60	14	6	16,5	129130
KHA 5	110	20	8	16,5	129140

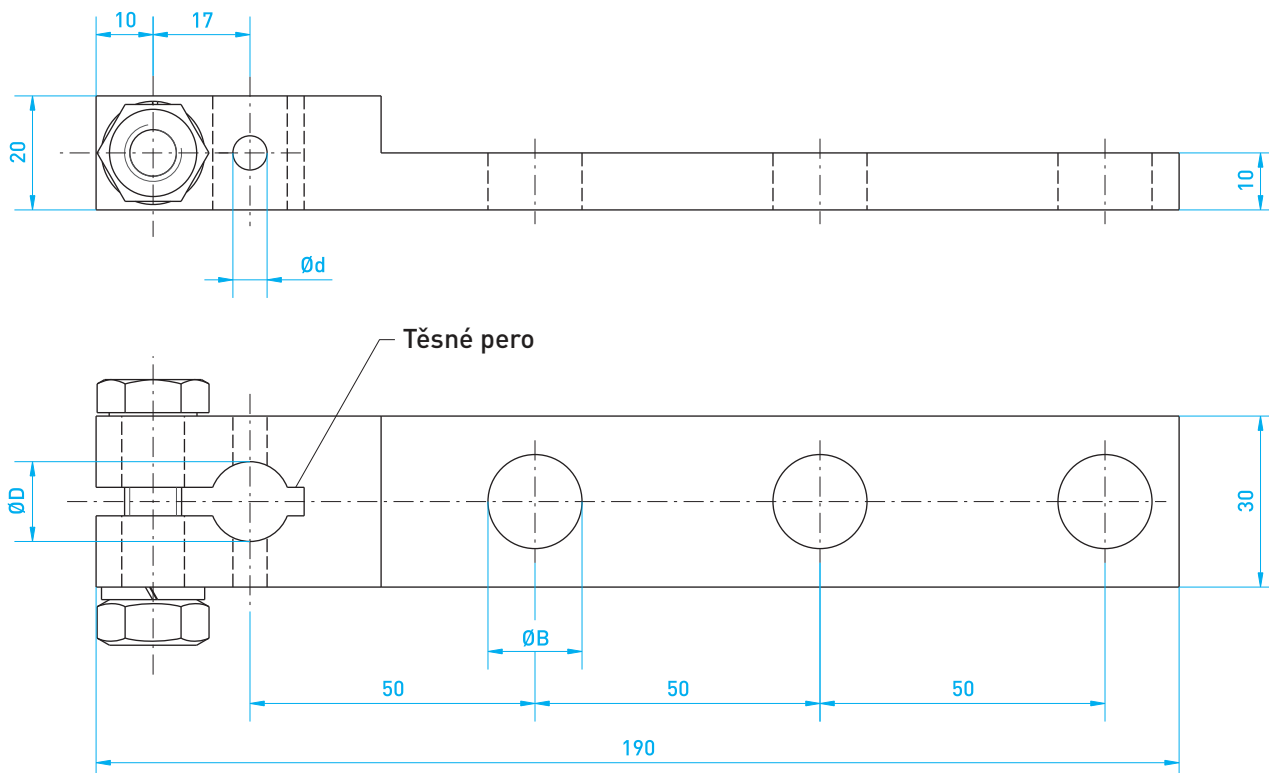

N6 | NEx 6

Č. objednávky 129150

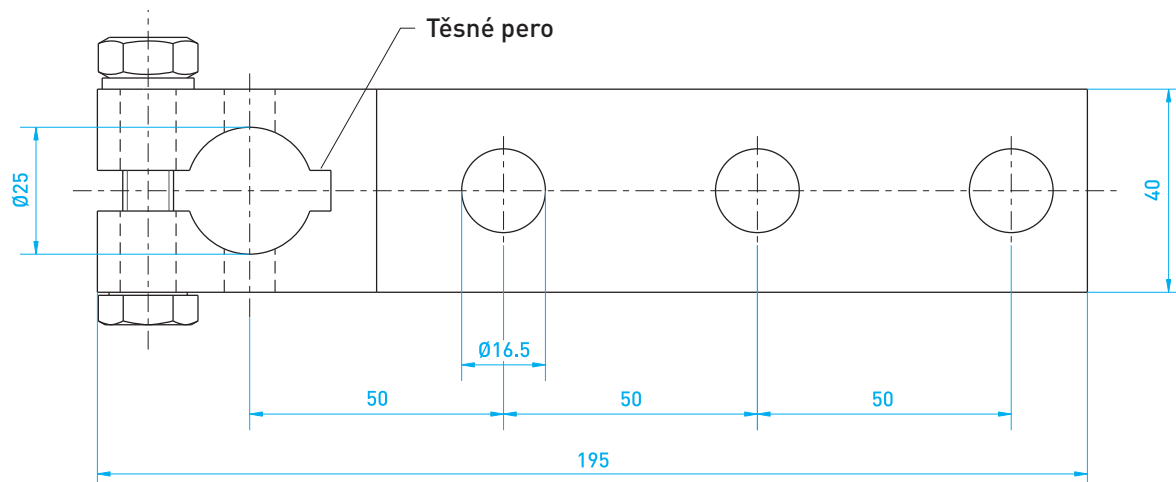

NK | NL | N1 - N3

POZOR: Nechráněné pohybující se části stroje vytváří nebezpečí zranění!



Technical drawing of a 3D-printed part, showing three views: front, top, and side. The drawing includes dimensions in millimeters (mm).

Front View (Top):

- Total length: 93 mm
- End section height: 10 mm
- Central section height: 13 mm
- Central section diameter: Ø26
- End section width: 20 mm
- End section diameter: Ø12

Top View (Middle):

- End section height: 10 mm
- Central section height: 13 mm
- End section width: 20 mm
- End section diameter: Ø12
- End section diameter: Ø12 (10-16)


Side View (Bottom):

- Total height: 25 mm
- End section width: 20 mm
- End section diameter: Ø12
- End section diameter: Ø12 (10-16)


Úhlový kulový spoj GK

NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Používá se společně s pákovým ramenem nebo upínací pákou a tyčemi.

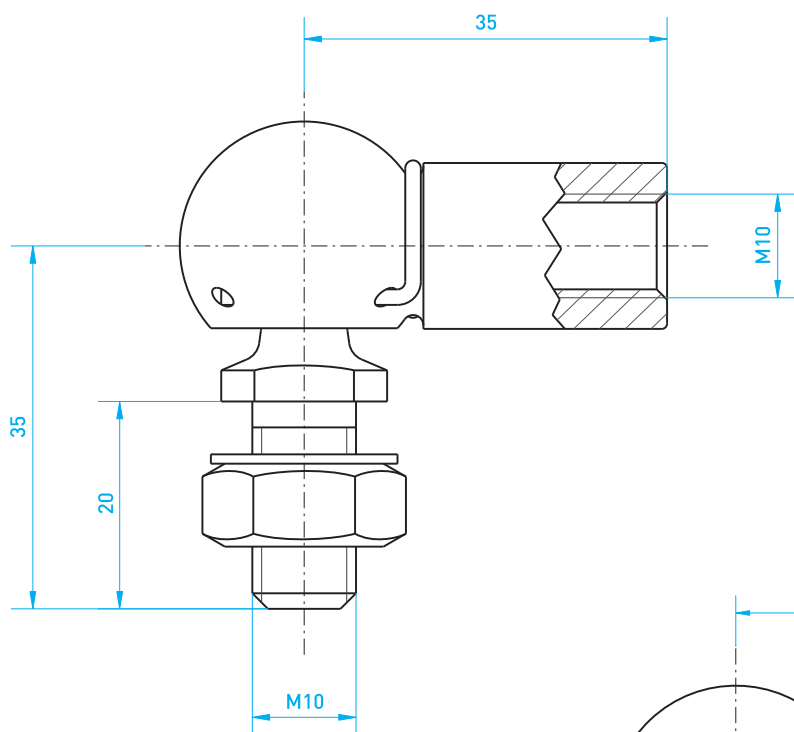

Č. objednávky 129400

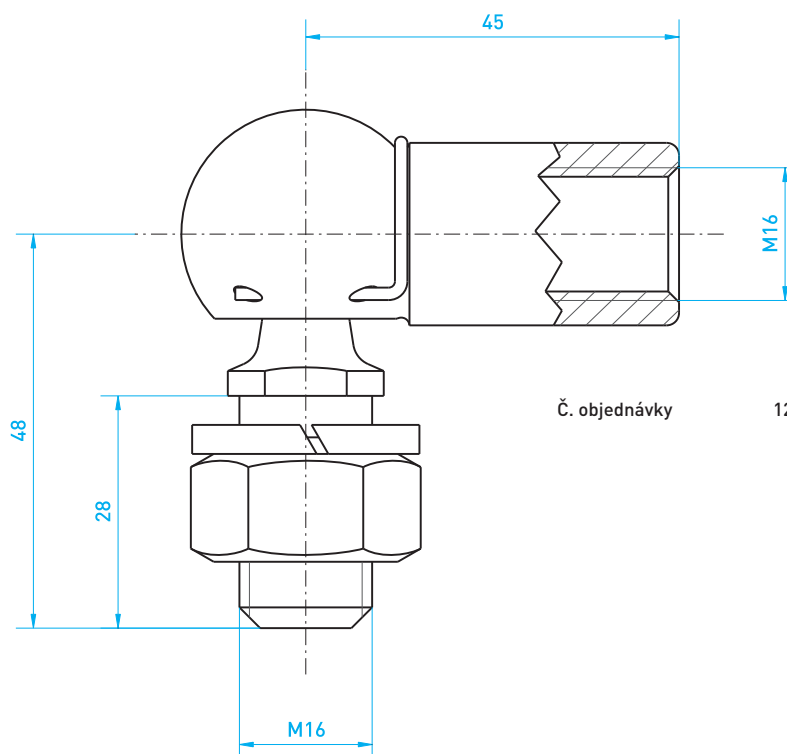


Č. objednávky 129420

Pružinová tyč FGT


NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Používá se k aktivaci ventilů s dorazovou tyčí pomocí pákového ramene nebo upínací páky a úhlového kulového spoje. Koncová poloha je utlumena na jedné nebo obou stranách pružinovými táhly. Skládá se ze závitové tyče se šestihrannou maticí, sady pružin a spoje.

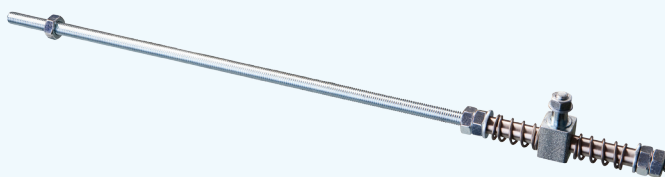

Označení	Nm	L	M	X	Y	Z	U	Č. objednávky	
								Jednostranná	Oboustranná
FGT1 (500)	5-40	cca 60	M10	16	10	20	46	129650	129670
FGT1 (1000)	5-40	cca 60	M10	16	10	20	46	129660	129680
FGT5 (500)	60-180	cca 80	M16	21	20	40	68	129750	129770
FGT5 (1000)	60-180	cca 80	M16	21	20	40	68	129760	129780

Obsahuje detaily požadované délky a uspořádání pružin

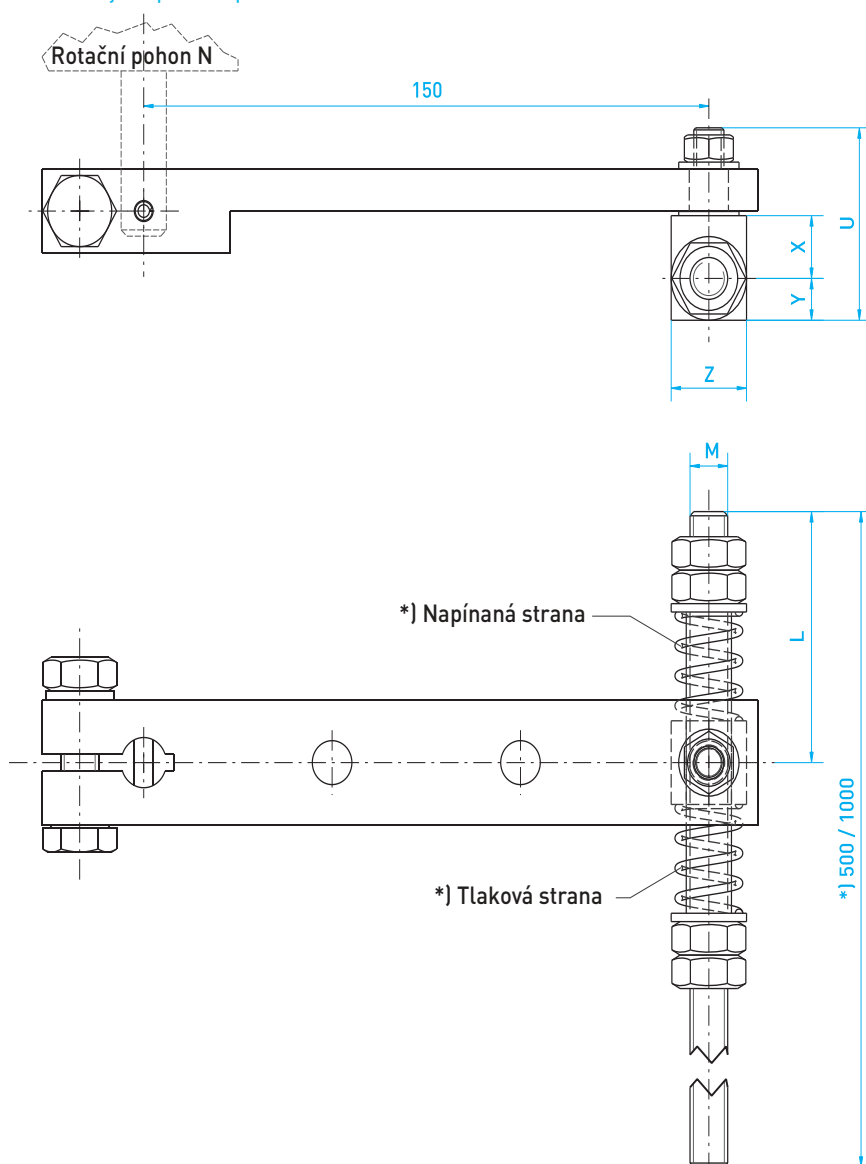





Tyč GT

NL | **N1 - N6** | **NEx 1 - NEx 6**

Používá se společně s pákovým ramenem nebo upínací pákou a úhlovým kulovým spojem. Skládá se ze závitové tyče a dvou šestihranných matic.

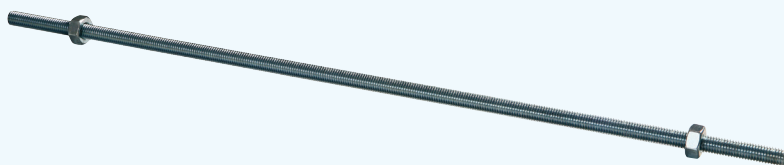

Označení	Nm	M	Č. objednávky	
			L=500	L=1000
GT 1	40	M10	129500	129510
GT 2	180	M16	129540	129550

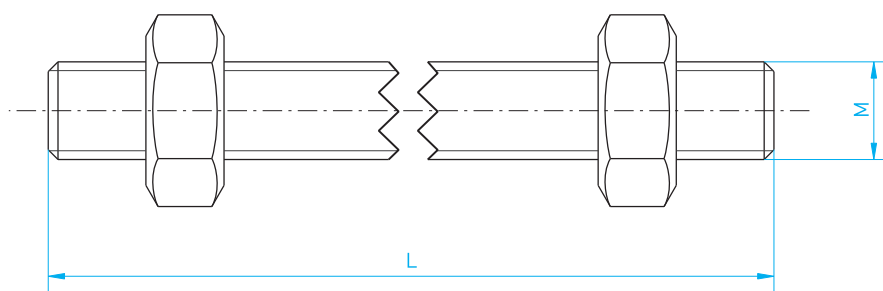

Úhlový držák WKN 1

NL N1 - N4




Navrženo pro bezpečné připevnění pohonů

Lze namontovat pohon s přesahem 90°.



Montážní příslušenství

Č. objednávky 130010

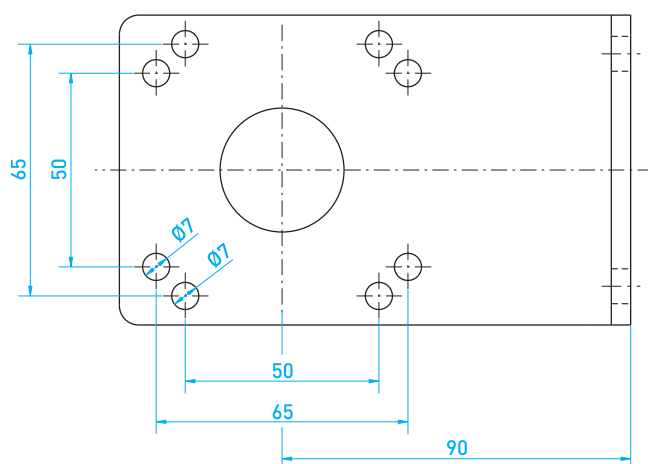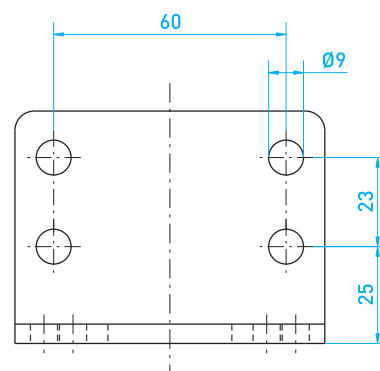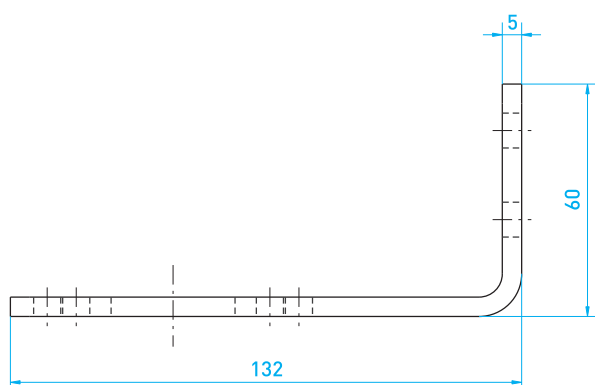



Úhlový držák WKN 5




N5 - N6

Navrženo pro bezpečné připevnění pohonů

Lze namontovat pohon s přesahem 90°.



Č. objednávky 130020

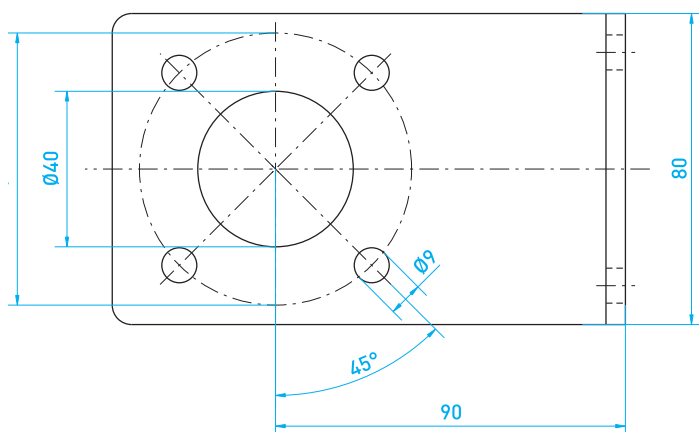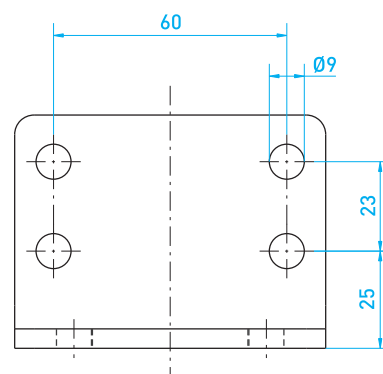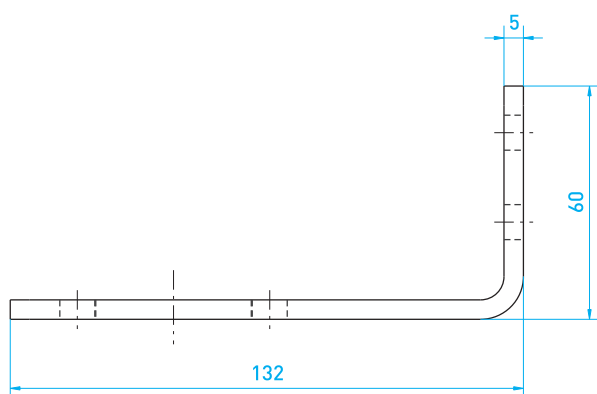


Montážní držák AKN

NL | N1 - N6 | NEx 1 - NEx 6

Navrženo pro připevnění pohonů k ventilům a klapkám. Skládá se z montážní desky na straně pohonu a šroubů s vnitřním závitem.

AKN1 nabízí nastavitelnou vzdálenost sloupků v rozsahu od 50 - 120 mm. AKN4/5 má pevnou vzdálenost sloupků 120 mm.

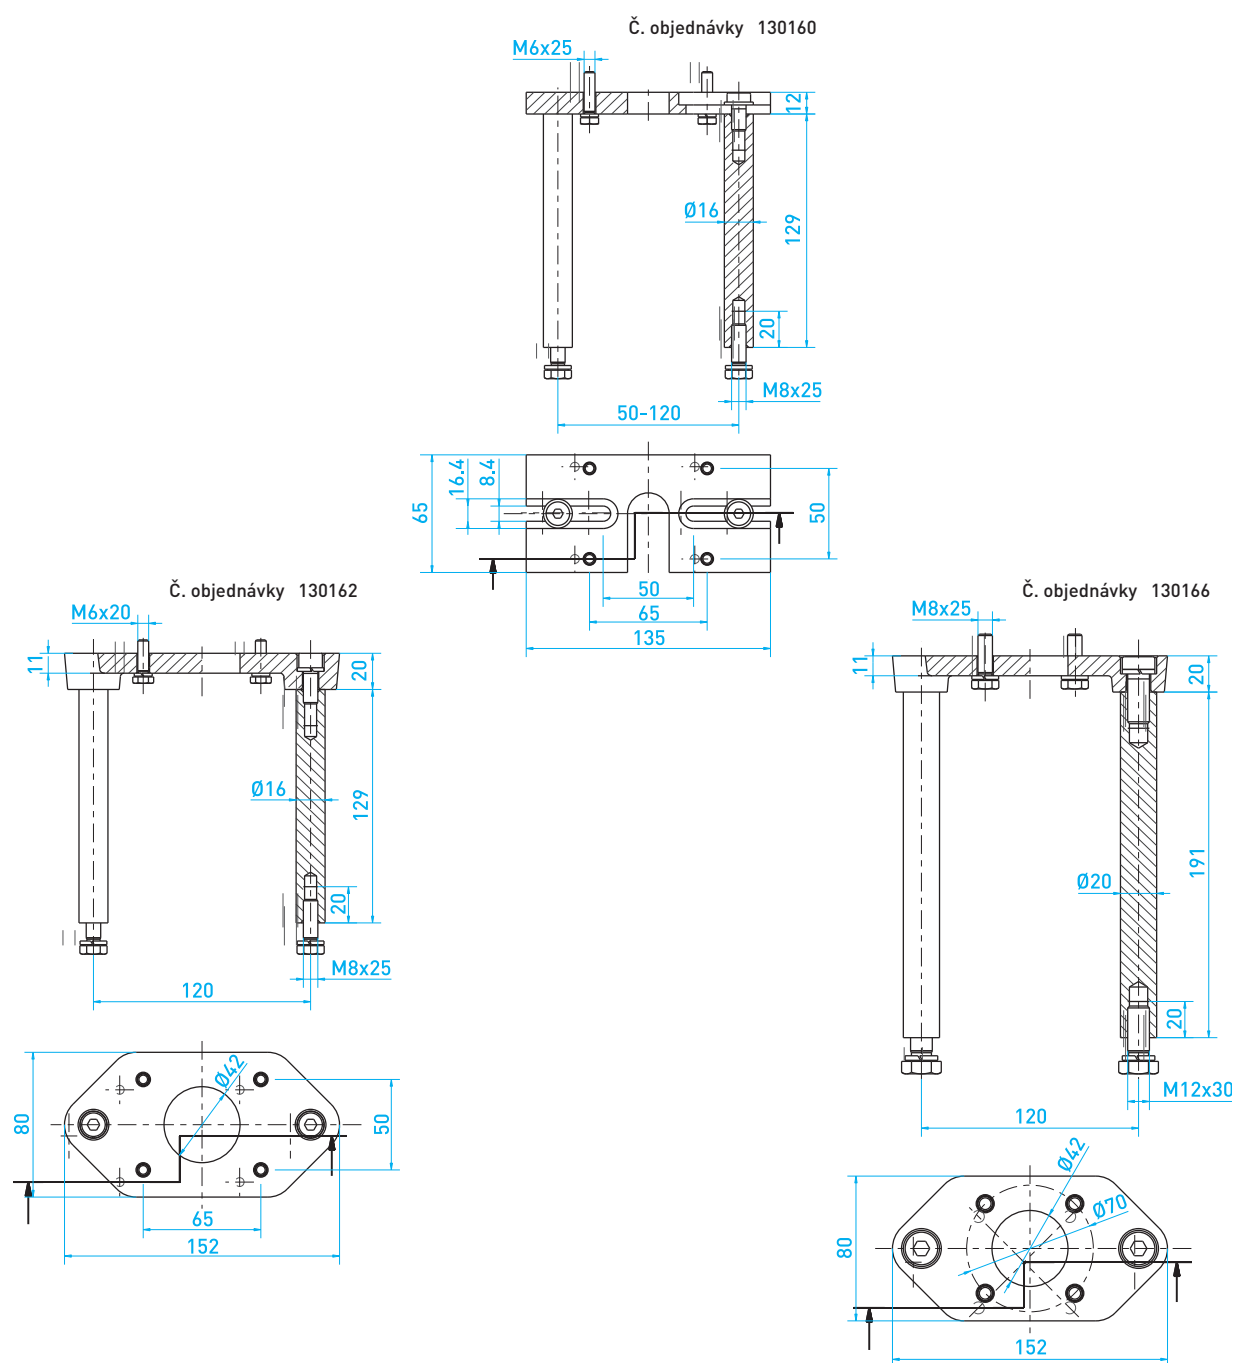



Držák

NL | **N1 - N6** | **NEx 1 - NEx 6**

Navrženo pro připevnění pohonů k ventilům a klapkám.

Skládá se z montážní desky na straně pohonu a ventilu
a ze šroubů s vnitřním závitem.



Č. objednávky 130100

