


Klapka mezipřírubová uzavírací řada SYLAX

Klapky

SYLAX

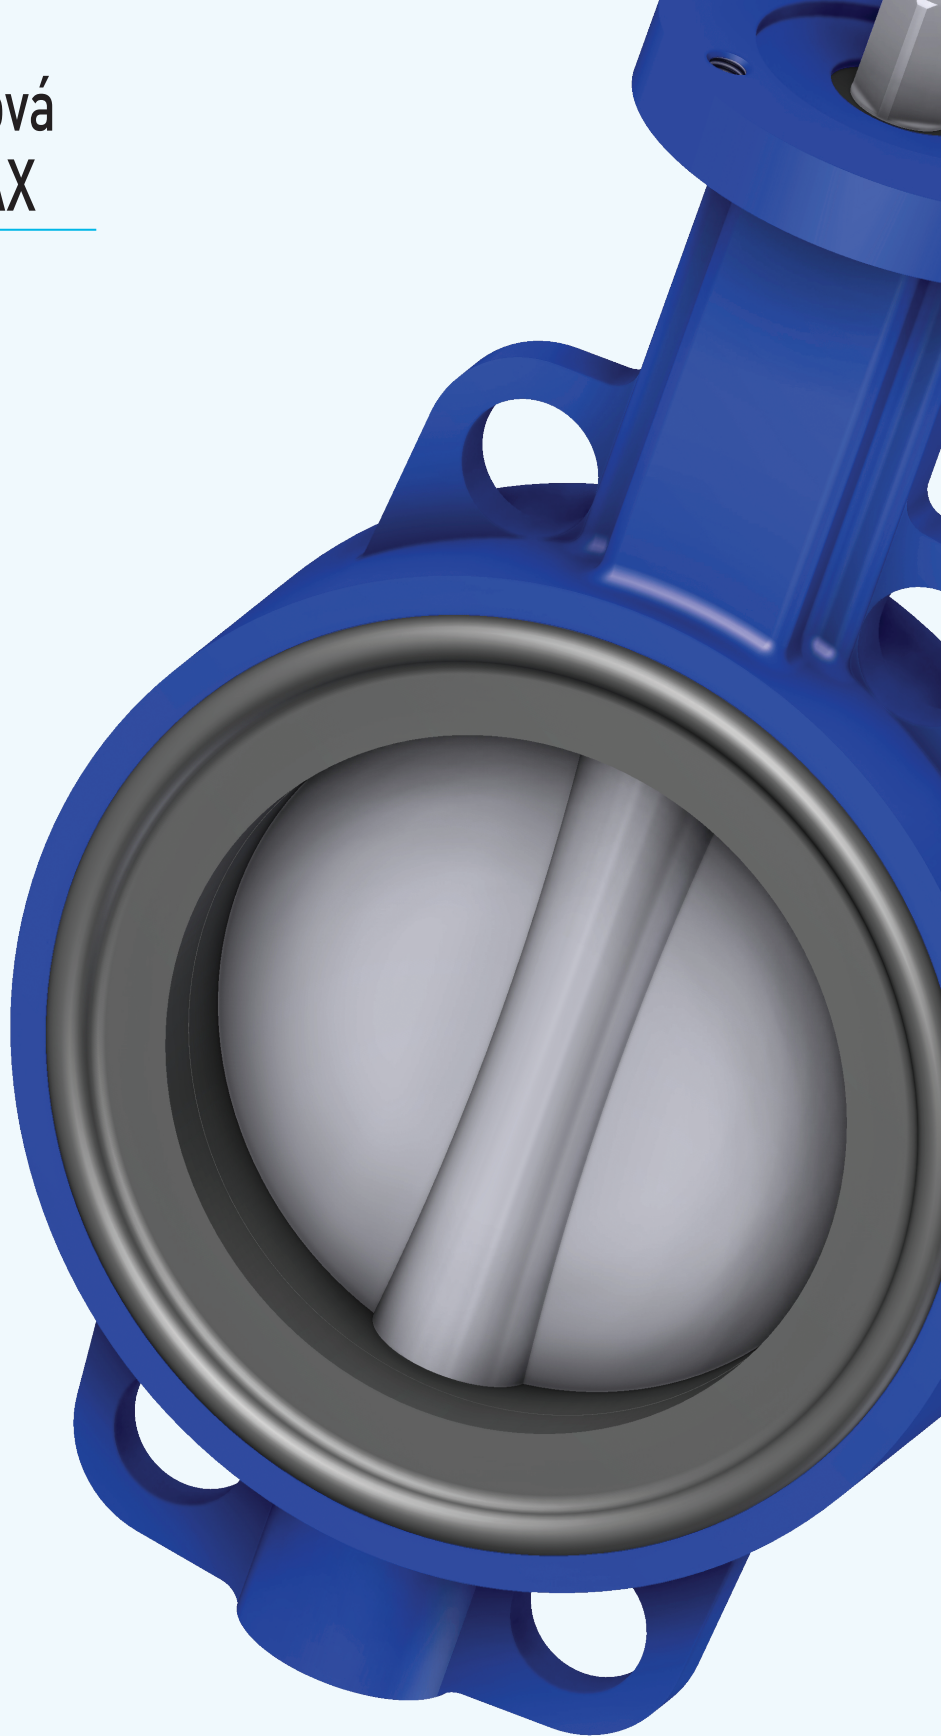

Přehled

Mezipřírubové uzavírací klapky SYLAX pro vytápěcí a chladicí systémy jsou funkčně spolehlivé svou konstrukcí, jsou vyrobeny z robustních částí a snadno se udržují. Díky robustnímu záběru drážkových ozubení mezi dříkem a ventilovou deskou poskytují dobrý přenos síly.

Jsou navrženy k instalaci buď ve svislé, nebo vodorovné poloze. Mezipřírubové uzavírací klapky SYLAX jsou navrženy podle normy DIN EN 593 pro teploty média od -10 °C do $+120\text{ °C}$.

Přehled

Agromatic

JMENOVITÝ PRŮMĚR

- DN 25 až DN 300

JMENOVITÝ TLAK

- PN 6 / 10 / 16

TĚLOA

- Tělo vyrobené z šedé litiny EN-GJL-250 (EN-JL 1040) s epoxidovým povlakem
- Samomazná ložisková pouzdra
- Bez kontaktu s médiem

TALÍŘ KLAPKY

- Talíř vyrobený z nerezové oceli
- Kulový tvar

DŘÍK

- Dřík vyroben z nerezové oceli
- Odolné proti zpětnému vyfouknutí, spojený dřík s pomocným těsněním
- Bez kontaktu s médiem

PŘÍRUBOVÁ HLAVA

- ISO 5211

TEPLOTA MÉDIA

- -10 °C až +120 °C
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

AKTIVACE

- Elektrické pohony N nebo NL
- Pneumatický otáčkový pohon
- Ruční

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

- Typ klapky
- Jmenovitý průměr DN
- Jmenovitý tlak PN
- Volitelně:
 - Požadované volitelné příslušenství

KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ ŘADA SYLAX

DN	H1	H2	L	ØD1	ØD2	W	ISO-F...	WAF	Hmotnost / kg
25	50	125	32	100	65	19	05	11	2,3
32 / 40	57	130	32	114	65	19	05	11	2,4
50	62	136	43	121	65	19	05	11	3,2
65	70	145	46	136	65	19	05	11	3,6
80	89	151	46	127	65	19	05	11	4,2
100	106	175	52	153	90	19	07	14	5,6
125	120	190	56	182	90	19	07	14	7,5
150	131	203	56	209	90	19	07	14	8,5
200	164	246	60	265	125	25	10	17	16,5
250	200	271	68	317	125	32	10	22	23,0
300	235	296	78	370	150	32	12	22	32,0
350	270	305	78	424	150	35	12	27	39,0

Všechny rozměry v mm

[Další rozměry na vyžádání](#)

Kv TABULKA SYLAX MEMBRÁNOVÉHO TYPU SE SEŘIZOVACÍMI PATKAMI

DN	Kv / m ³ /h	PN	Č. objednávky
25	40	6 / 10 / 16	210100
32/40	62	6 / 10 / 16	210101
50	79	6 / 10 / 16	210102
65	174	6 / 10 / 16	210103
80	275	6 / 10 / 16	210104
100	496	6 / 10 / 16	210105
125	883	6 / 10 / 16	210106
150	1212	6 / 10 / 16	210107

Kv TABULKA SYLAX S KONCOVOU PŘÍRUBOU SE ZÁVITOVÝMI OTVORY

DN	Kv / m ³ /h	PN	Č. objednávky
50	79	10 / 16	210120
65	174	10 / 16	210121
80	275	10 / 16	210122
100	496	10 / 16	210123
125	883	10 / 16	210124
150	1212	10 / 16	210125

