


Vysokoteplotní klapka mezipřírubová, lehká konstrukce BKL



Přehled

Vysokoteplotní klapka mezipřírubová typu BKL je navržena pro uzavírání a regulaci plyných a kapalných médií, jakož i všech druhů sypkých materiálů v navrhování zpracovatelských zařízení, farmaceutickém, potravinářském a chemickém průmyslu, jakož i ve vzduchotechnických systémech a ve vodohospodářství.

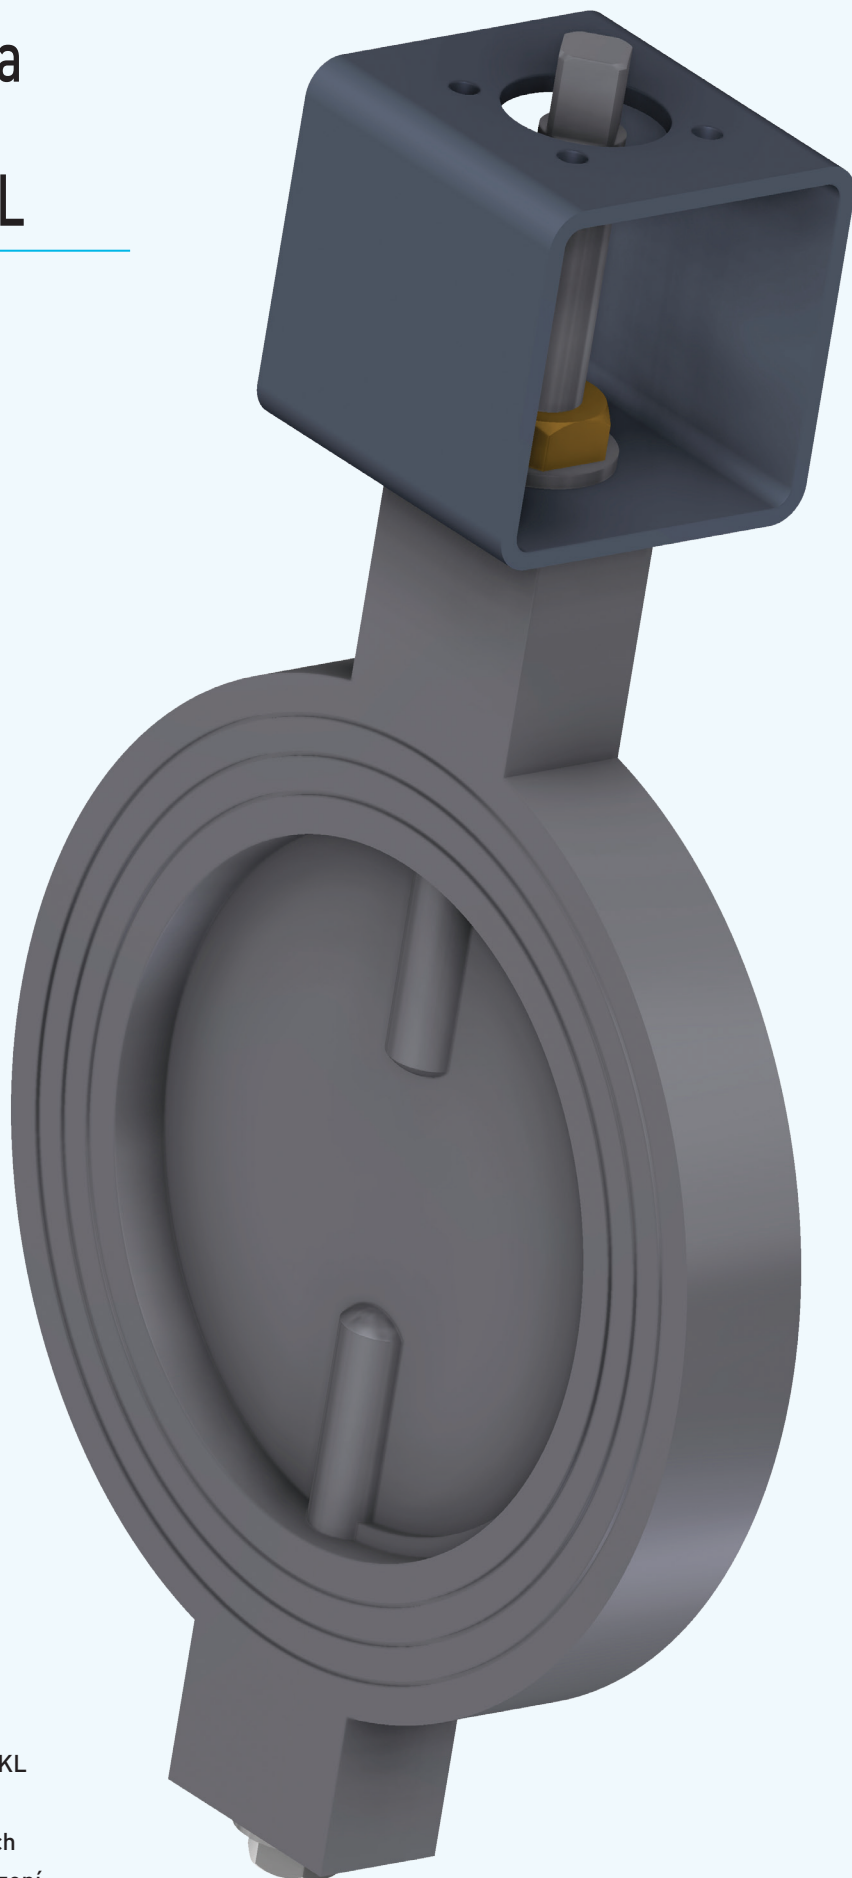

JMENOVÝ PRŮMĚR

- DN 50 až DN 500

JMENOVÝ TLAK

- PN 6 / 10 / 16

TĚLO

- Tělo vyrobené z S355J2G3 (10570)
- Volitelně:
 - Hliník, šedá litina nebo nerezová ocel

TALÍŘ KLAPKY

- Talíř vyroben z S235JRG2 (10038)
- Volitelně:
 - Nerezová ocel nebo slitina Hastelloy

DŘÍK

- Dřík vyroben z E295+C (10050)
- Volitelně:
 - Nerezová ocel nebo slitina Hastelloy

PŘÍRUBOVÁ HLAVA

- Příruba podle normy ISO 5211

TĚSNĚNÍ

- Bez těsnění

TEPLOTA MÉDIA

- Max. +1100 °C
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

AKTIVACE

- Elektrické pohony N nebo NL
- Pneumatický otáčkový pohon
- Ruční

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

- Typ klapky
- Jmenovitý průměr DN
- Jmenovitý tlak PN
- Volitelně:
 - Požadované volitelné příslušenství

VYSOKOTEPLTNÍ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ, LEHKÁ KONSTRUKCE BKL

DN	Ød	H1	H2	ØD	L	ISO-F...	WAF	Č. objednávky					
								Nerezová ocel					
								400 °C	600 °C	700 °C	600 °C	700 °C	800 °C
50	49	100	80	105	30	05	14	200500	200517	200534	200551	200568	200585
65	64	110	90	125	30	05	14	200501	200518	200535	200552	200569	200586
80	79	120	100	140	30	05	14	200502	200519	200536	200553	200570	200587
100	99	130	110	160	30	05	14	200503	200520	200537	200554	200571	200588
125	124	140	120	190	30	05	14	200504	200521	200538	200555	200572	200589
150	149	160	140	215	30	05	14	200505	200522	200539	200556	200573	200590
200	199	190	170	270	40	05	14	200506	200523	200540	200557	200574	200591
250	249	220	200	325	40	07	17	200507	200524	200541	200558	200575	200592
300	295	250	230	375	40	07	17	200508	200525	200542	200559	200576	200593
350	340	270	250	430	50	07	17	200509	200526	200543	200560	200577	200594
400	390	300	280	485	50	07	17	200510	200527	200544	200561	200578	200595
500	490	360	345	590	50	07	17	200511	200528	200545	200562	200579	200596

Všechny rozměry v mm

Další rozměry na vyžádání

Rozměry

VYSOKOTEPLTNÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ, LEHKÁ KONSTRUKCE BKL

